

Všeobecný popis

ADFORS GlasGrid IM (Indicator Mesh) se vyrábí v závodě společnosti Saint-Gobain ADFORS certifikovaného dle ISO 9001:2015. ADFORS GlasGrid IM je oranžová fluorescenční mřížka speciálně navržena pro ochranu citlivé vodě odolné membrány proti poškození během frézování. ADFOR GlasGrid IM odpovídá hodnotám vlastností níže uvedeným:

Technické parametry

Popis	Hodnoty
Pevnost v tahu MD x CD	18 x 40 kN/m
Bod tavení	850 °C
Velikost oka	10 x 10 mm
Plošná hmotnost	172 g/m ²
Tloušťka	0,8 mm
Délka návínu	100 m
Šířka role	1,1 m
Plocha role	110 m ²
Samolepicí vrstva	aktivuje se tlakem
Barva	fluorescenční oranžová
Materiál	Fluorescenční výztužná mřížka se samolepicí spodní vrstvou aktivující se přitlakem.


Vlastnosti

- Rozměrová stálost.
- Tepelná a chemická stálost.
- Vynikající chování při frézování.



Pokládka

- Vyplňte výtlučky a trhliny stávajícího povrchu vhodnou správkovou hmotou, na frézovaný povrch aplikujte vyrovnávací asfaltovou vrstvu. Povrch musí být suchý, čistý a bez prachu s teplotou 5 °C - 60 °C.
- Odrolujte geomříž lepidlovou vrstvou směrem k hladkému povrchu.
- Respektujte přeložení na konci role 10 - 15 cm a podélné přeložení v minimální šířce 5 cm.
- Pro aktivaci lepidla přitlačte mříž k povrchu a ujistěte se, že je mříž k povrchu dostatečně přilepena.
- Naneste spojovací postřík v množství dle požadavků projektu.
- Nechte spojovací postřík vyštěpit.
- Aplikujte vrchní asfaltovou vrstvu.

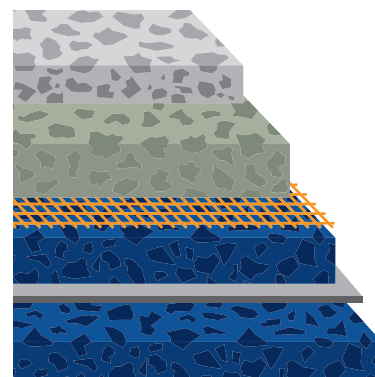

Výhody

- Rychlá a efektivní pokládka díky samolepicí spodní vrstvě.
- Jednoduché řezání.
- Možnost přejíždění po aplikované mříži (vozidla stavby)
- Dobrá viditelnost během frézování eliminující riziko poškození extrémně citlivé hydroizolační membrány.
- Tepelná a chemická stálost.
- Vynikající chování při frézování.
- Úsporná alternativa šetřící až 20 % nákladů v porovnání s použitím červeného asfaltu.



Paletizace

Výrobek	Šířka role	Plocha role	Váha role	Průměr dutinky	Počet rolí na paletě	Celková plocha mříže
IM	1,1 m	110 m ²	16 kg	76 mm	12	1 320 m ²



SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
 Sokolovská 106
 570 01 Litomyšl
 Tel: +420 461 651 111
glasgrid.cz@saint-gobain.com
www.adfors.com

Saint-Gobain ADFORS nepřijímá žádnou odpovědnost za postup nebo výsledky instalace nebo jiné použití mříže ADFORS GlasGrid, pokud nemá kontrolu nad projektováním a prováděním instalace, nad použitými materiály nebo aplikačními podmínkami. Toto vyloučení ručení zahrnuje všechny implicitní záruky, zákonem stanovené nebo jinak zahrnuté záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní použití. Kupující nebo uživatel by měl provést vlastní zkušební instalace, aby zjistil, zda je možné výrobek v konkrétním případě a za daných podmínek použít.

ADFORS GlasGrid® se vyrábí v závodě společnosti Saint-Gobain ADFORS, který má certifikaci dle normy ISO 9001:2015.
 ADFORS GlasGrid® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Saint-Gobain ADFORS.
 U.S. Patent 8.038.364; 8.349.431 a 8.882.385. Prohlašuje řízení o dalších patentových právech.
 © 2019 Saint-Gobain ADFORS

PROBLÉMY SE SILNICÍ?

Vyřešte je s GlasGrid aplikací!

