

Technický list

Všeobecný popis

Sklovláknité perlinkové tkaniny kombinované se speciálně navrženou povrchovou úpravou mohou být použity v širokém okruhu aplikací.

Mřížka R 96 nabízíme jako efektivní řešení, které brání vzniku prasklin v omítce nebo ve vyztužovací vrstvě venkovní fasády v důsledku použité stavební technologie nebo teplotních změn. Může být rovněž použita pro široké spektrum aplikací při opravách staveb, např. překrytí poškození na povrchu stěny.

Technické vlastnosti

Podniková norma: 0326 Sklovláknité perlinkové tkaniny

Vlastnosti	Jednotky Popis	R 96 A101	
		Osnova	Útek
Světlost ok	mm / informativní hodnota	4,1	4,1
Standardní šíře (1)	cm / jednotlivá hodnota	100	
Délka role (1)	m / jednotlivá hodnota	50	
Tloušťka upravené tkaniny	mm / informativní hodnota	0,50	
Plošná hmotnost rezné tkaniny	g/m² / informativní hodnota	98	
Plošná hmotnost upravené tkaniny	g/m² jednotlivá hodnota, minimum	118	
Typ úpravy	alkalivzdorná bez změkčovadla zabraňující posunu nití		

(1) Ostatní rozměry dle požadavku

Pevnost a protažení:

Minimální jednotlivé pevnosti (N/50 mm) a maximální protažení (%) při dosažení minimální pevnosti zjišťované dle DIN EN ISO 13934-1 :


Způsob uložení	Pevnost		Protažení
	Nominální hodnota	Jednotlivá hodnota	Průměrná hodnota
Standardní podmínky	1800 / 1600	1500 / 1200	3,5 / 3,5
Rychlostest (6 hod.)	1300 / 1000	1000 / 800	3,5 / 3,5

Další informace

- Zkoušení, převímka:**
Způsob zkoušení, odběr vzorků a převímání je uveden v PN 0326.
- Balení:**
Tkaniny jsou baleny vertikálně do kartonu uloženého na dřevěné paletě. Konkrétní způsob balení je v PN pro balení nebo dohodnut se zákazníkem.
- Skladování:**
Zabalené role je třeba skladovat v suchých skladech.
Teplota skladování je -10 °C až + 50 °C

Vlastnosti

- Kompatibilní se všemi hlavními fasádními systémy
- Vysoká rozměrová stabilita
- Spolehlivá výztuž pro venkovní fasády

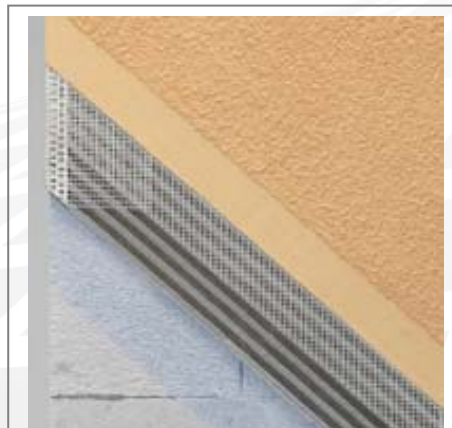

Vydáno:

ADFORS Construction Products Europe

SAINT-GOBAIN ADFORS s.r.o.
Sokolovská 106
CZ – 570 21 Litomyšl
Tel: + 420 461 651 111
Fax: + 420 461 612 769
www.sg-adfors.com

ADFORS Construction Products Europe si vyhrazuje právo měnit zde uvedené informace bez předchozího upozornění

Technický list č. 6

Poslední aktualizace: 10/09/2012